


Pro firemní i veřejné dobíjení

wallbox

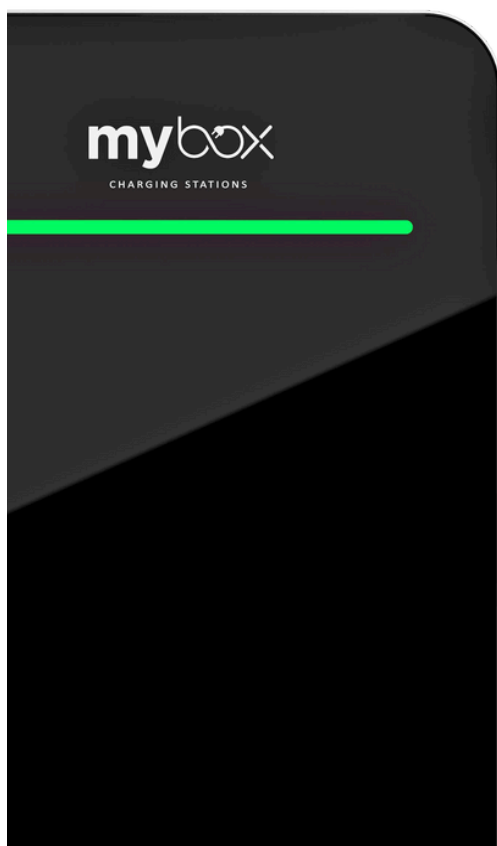

- Wallbox s výkonem 1 x 43 kW
- Umožňuje systém dynamického řízení výkonu
- Komunikace pomocí ethernet (standard) nebo 4G/LTE modemu, využívající OCPP protokol
- Flexibilní autorizace uživatelů např. pomocí RFID čtečky
- LED indikátor informuje o stavu nabíjecího konektoru
- Kombinace oceli a kaleného skla tvoří ochranu proti nepříznivým podmínkám či mechanickému poškození
- Přední uzamykatelné dveře pro snadný přístup
- Připravena pro napojení k řídicímu softwaru
 - správa uživatelů, vzdálený přístup a správa stanice
- Integrovaný elektroměr s MID certifikací

Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10 (nezapojeno) IP44 / IK10 (zapojeno)
Povrchový materiál	kalené sklo, lakovaná nebo nerezová ocel
Indikace stavu	barevný indikátor RGB
Provozní teplota	-30°C až +50°C
Rozměry (Š x V x H)	390 x 630 x 180 mm
Hmotnost	25 kg

Volitelné příslušenství

Pevně připojený kabel	rovný nebo kroucený Typ 2
Přizpůsobení vzhledu	možnost individuálního potisku čelního skla
Antivandal rozšíření	antigrafity
Přepětová ochrana	svodič proudu bles- ku/svodič přepětí
Komunikace	4G/LTE, Wifi , VPN

Technologie

Komunikace	Ethernet (TCP-IP), MICRO-USB Typ C
Protokol	OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT
RFID čtečka	ISO-14443 A&B, NFC, Mifare, Legic
Elektroměr	
Ovládání výkonu	MID třída 1 – EN50470-1, EN50470-3
Spojení více stanic	mód 3 PWM podle ISO/EIC 61851-1 možnost zapojení Master/ Slave (až 12 nabíjecích bodů) vč. dynamického řízení nabíjecího výkonu
Jistič	1x MCB (charakteristika B) 63 A
Proudový chránič	1x RCD typ A (30 mA), 1x sensor RCM 6 mA detek- tor úniku stejnosměrného proudu
Ochrana zásuvky Typ 2	zámek konektoru
Zabezpečení přístupu	zámek dveří na klíč



MyBox Profi 43 kW

wallbox

Dostupné modely

Model	Profi 43 kW	Maximální výstupní výkon na konektor	43 kW
AC napájení	3P + N + PE	Maximální výstupní proud na konektor	3 x 63 A
AC napětí	400 V (±10 %)	AC výstupní napětí	400 V (3P+N+PE)
Maximální vstupní proud	3 x 63 A	Konektor	1x Typ 2 zásuvka nebo integrovaný nabíjecí kabel
Maximální výstupní výkon	43 kW 1		
Počet konektorů			